

DIVIDER 25 MM

BUREAUSCHERMEN



AKOESTISCHE DIVIDER

Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
Voor ons actuele kleuraanbod, zie akopanel.nl of vraag een kleurenkaart aan

OPTIES

FORMAAT	HOOGTE DIEPTE	590 / 800 MM 790 / 1090 MM
KLEUR	25 MM	KLEURGROEP 25 - ZIE AKOPANEL.NL
AFWERKING	HOEKEN	AFGEROND
BEVESTIGING	KLEM	SLEUF IN PANEEL (BLAD 25 MM)
AKOESTIEK	NRC-WAARDE	0.7
LEVERTIJD		2-3 WEKEN

WIST JE DAT?



JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DIT PRODUCT
145 PET-FLESSEN PER M2 RECYCLED





AKOPANEL®



GERECYCLEDE
PET-FLESEN



LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

DIVIDER 25 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

UITVOERINGEN

H1: 590 MM


DIEPTE in mm

HOOGTE in mm	550 ^{D2}	750 ^{D2}
	790 ^{D1}	1090 ^{D1}
450 ^{H2}	●	●
400 ^{H2}	●	
350 ^{H2}	●	

H1: 800 MM

DIEPTE in mm

HOOGTE in mm	550 ^{D2}	750 ^{D2}
	790 ^{D1}	1090 ^{D1}
550 ^{H2}		●
500 ^{H2}		●
450 ^{H2}	●	●

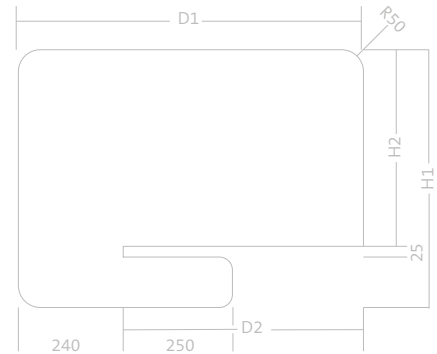


KLEUREN



AFWERKING



BEVESTIGING



25 MM SLEUF
IN SCHERM

SLEUF EIGEN
BLADDIKTE

AKOESTISCH TESTRAPPORT

NRC: 0,70
ALPHA W: 0,50

Akoestische waarde

