

# OPZETSCHERM 48 MM

## BUREAUSCHERMEN



## AKOESTISCH OPZETSCHERM

Eenvoudig te bevestigen met klemmen  
Strak afgewerkt met een ABS rand  
Schermen rondom voorzien van een houten frame  
Akoestische vulling van gerecyclede spijkerbroeken  
Voor ons actuele kleuraanbod, zie [akopanel.nl](http://akopanel.nl) of vraag een kleurenkaart aan



### OPTIES

<b>FORMAAT</b>	HOOGTE BREEDTE	590 / 800 / 1000 MM 600 - 2400 MM
<b>KLEUR</b>	9 MM	KLEURGROEP 9 - ZIE AKOPANEL.NL
<b>AFWERKING</b>	ABS	ZWART / WIT / ALUMINIUM
<b>BEVESTIGING</b>	KLEM	ZWART / WIT / ALUMINIUM
<b>AKOESTIEK</b>	NRC-WAARDE	0.9
<b>LEVERTIJD</b>		6-8 WEKEN

WIST JE DAT?



JE BIJ HET AANSCHAFFEN VAN DIT  
PRODUCT 110 PET-FLESSEN EN  
3 SPIJKERBROEKEN PER M2 RECYCLED



AKOPANEL®



GERECYCLEDE  
PET-FLESSEN



LICHTGEWICHT  
PRODUCT



GESCHIKT  
ALS PRIKBORD


# OPZETSCHERM 48 MM

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


### UITVOERINGEN

		BREEDTE in mm									
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
HOOGTE in mm	590	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### KLEUREN

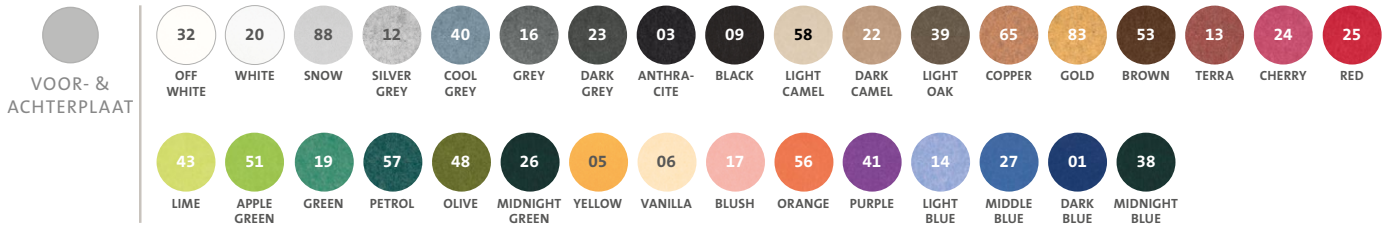

### AFWERKING




ABS  
AFWERKING

### BEVESTIGING

BEVESTIGING DOOR MIDDEL VAN BLADKLEM  
VOOR BLADDIKTE 10 - 30 MM  
OPZETKLEM GESCHROEFD ONDER SCHERM.  
GATEN VOORGEBOORD IN SCHERM:

- 50 EN 100 MM UIT DE KANT



OPZETKLEM

### AKOESTISCH TESTRAPPORT

NRC: 0,90  
ALPHA W: 0,90

#### Akoestische waarde

