



PETpanel

Akoestische plaat gemaakt van gerecycled pet



Akoestische oplossingen voor:

Kantoren • Sportzalen • Klaslokalen • Horeca • Industriehallen



32 | OFF WHITE
9/25 MM




20 | WHITE
9/25 MM




88 | SNOW
9 MM



12 | SILVER GREY
9/18/25 MM



40 | COOL GREY
9 MM



16 | GREY
9/18 MM



23 | DARK GREY
9/18 MM



03 | ANTHRACITE
9/18/25 MM



09 | BLACK
9 MM




58 | LIGHT CAMEL
9 MM



22 | DARK CAMEL
9 MM




39 | LIGHT OAK
9MM




65 | COPPER
9 MM



83 | GOLD
9 MM



53 | BROWN
9 MM



13 | TERRA
9 MM



05 | YELLOW
9 MM



06 | VANILLA
9 MM



17 | BLUSH
9 MM



56 | ORANGE
9 MM



24 | CHERRY
9 MM



25 | RED
9 MM




41 | PURPLE
9 MM




43 | LIME
9 MM




51 | APPLE GREEN
9 MM




19 | GREEN
9 MM



57 | PETROL
9 MM



48 | OLIVE
9 MM



26 | MIDNIGHT GREEN
9 MM



14 | LIGHT BLUE
9 MM



27 | MIDDLE BLUE
9 MM



01 | DARK BLUE
9 MM



38 | MIDNIGHT BLUE
9 MM



GERECYCLEDE
PET-FLESSEN



LICHTGEWICHT
PRODUCT



GESCHIKT
ALS PRIKBORD

AANTAL GERECYCLEDE
PET-FLESSEN PER M2



9 MM



18 MM



25 MM

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BRUTO PLAAT MAAT:

- 2440 X 1220 MM
 - 3050 X 1220 MM (ALLEEN VERKRIJGBAAR IN 9 MM DIKTE)
- IN DE VOLGENDE KLEUREN:
- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 12 SILVER GREY | 16 GREY | 23 DARK GREY |
| 03 ANTHRACITE | 09 BLACK | |
| 22 DARK CAMEL | 39 LIGHT OAK | |

MATERIAAL:

- 60% RECYCLED PET
- 40% NIEUW PET


BRANDGEDRAG:

- EN 13501-1
- BEKIJK DE SCORE VAN DE TEST OP ONZE WEBSITE

EXTRA:

- PLAAT HEEFT EEN VOOR- EN ACHTERZIJD
- ZEER GOED TE SNIJDEN MET CNC-MACHINE
BEKIJK OP ONZE WEBSITE DE MOGELIJKHEDEN
VOOR HET SNIJDEN VAN MAATWERK
- WANDBEVESTIGING EN LIJM BESCHIKBAAR
- PLAFONDBEVESTIGING BESCHIKBAAR
- PANEEL V.Z.V. ZELFKLEVENDE FOLIE

AKOESTISCHE PRESTATIES

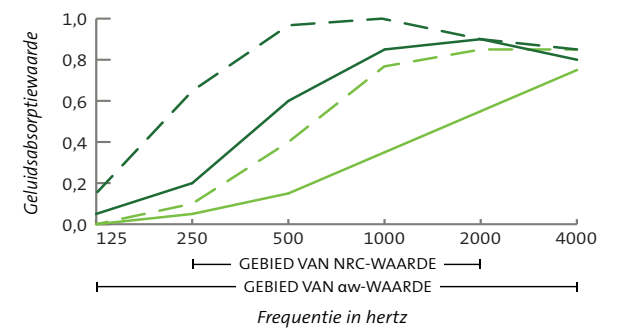

	α_w	NRC
9 MM PET PANEL	0,25	0,30
18 MM PET PANEL	0,40	0,60
25 MM PET PANEL	0,50	0,70
48 MM ROOMDIVIDER	0,90	0,90

PRODUCTINFORMATIE

DIKTE	TOLERANTIE	GEWICHT	DENSITEIT
9 MM	+/- 0,5 MM	1,9 KG/M2	210 KG/M3
18 MM	+/- 0,8 MM	2,5 KG/M2	140 KG/M3
25 MM	+/- 1,5 MM	3,0 KG/M2	120 KG/M3

9 EN 18 MM PANELEN ZIJN
EENVOUDIG TE VOUWEN TOT 90°
D.M.V. EEN V-GROEF

